
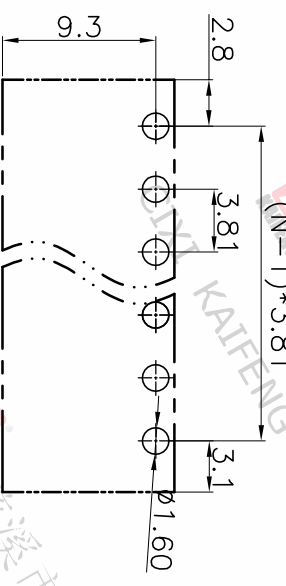

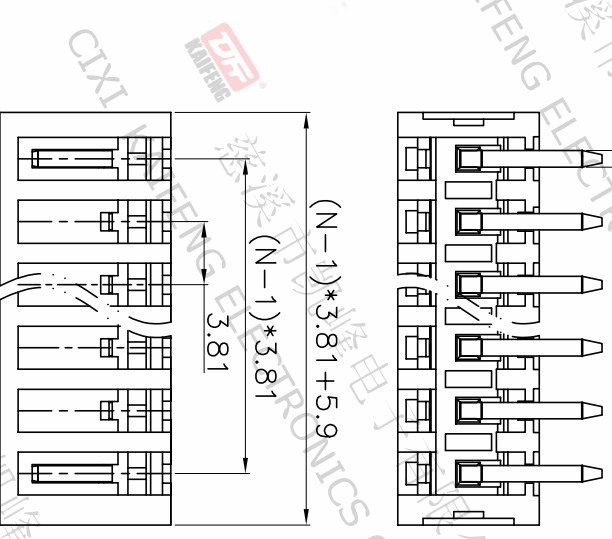


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.06.08	邓亚平	金正发


- 材质及电镀
  - ① 焊针：铜合金，镀锡
  - ② 塑件：PA66, UL94V-0
- 电气性能
 

UL	IEC
额定电压：300V	160V
额定电流：10A	10A
接触电阻：20mΩ	
绝缘电阻：5000MΩ\DC500V	
耐电压：AC1500V\1min	
- 机械性能
  - 温度范围：-30℃~+105℃
  - 瞬时温度：+250℃ 5秒
- 符合RoHS环保要求



### 订购方式

KF438-R-3.81-XXP-1 X-XXXX

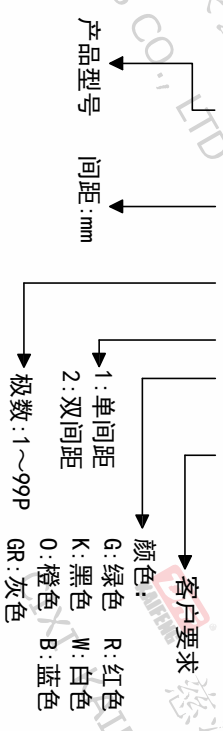

P.C.B.LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	1	2
>0	>0	0.1/10	±2°
~6	~30	≤	
~10	~60		
~24	~100		
~30	~150		
±0.15	±0.30		
±0.20	±0.50		
±0.30	±0.70		
±1.00	±1.30		

投影法: 第一角投影

单位: mm

纸张尺寸: A4

品名: KF438-R-3.81-XXP-1X

产品系列: KF438

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

