版本	修订内容	日期	绘图	批准
V1.0	DWG.REL	2020.11.27	JZF	JZF
V2.0	扳手结构设变	2023.8.4	ZZM	JZF
V3.0	2-5P两端增加筋结构	2023.12.15	ZZM	JZF

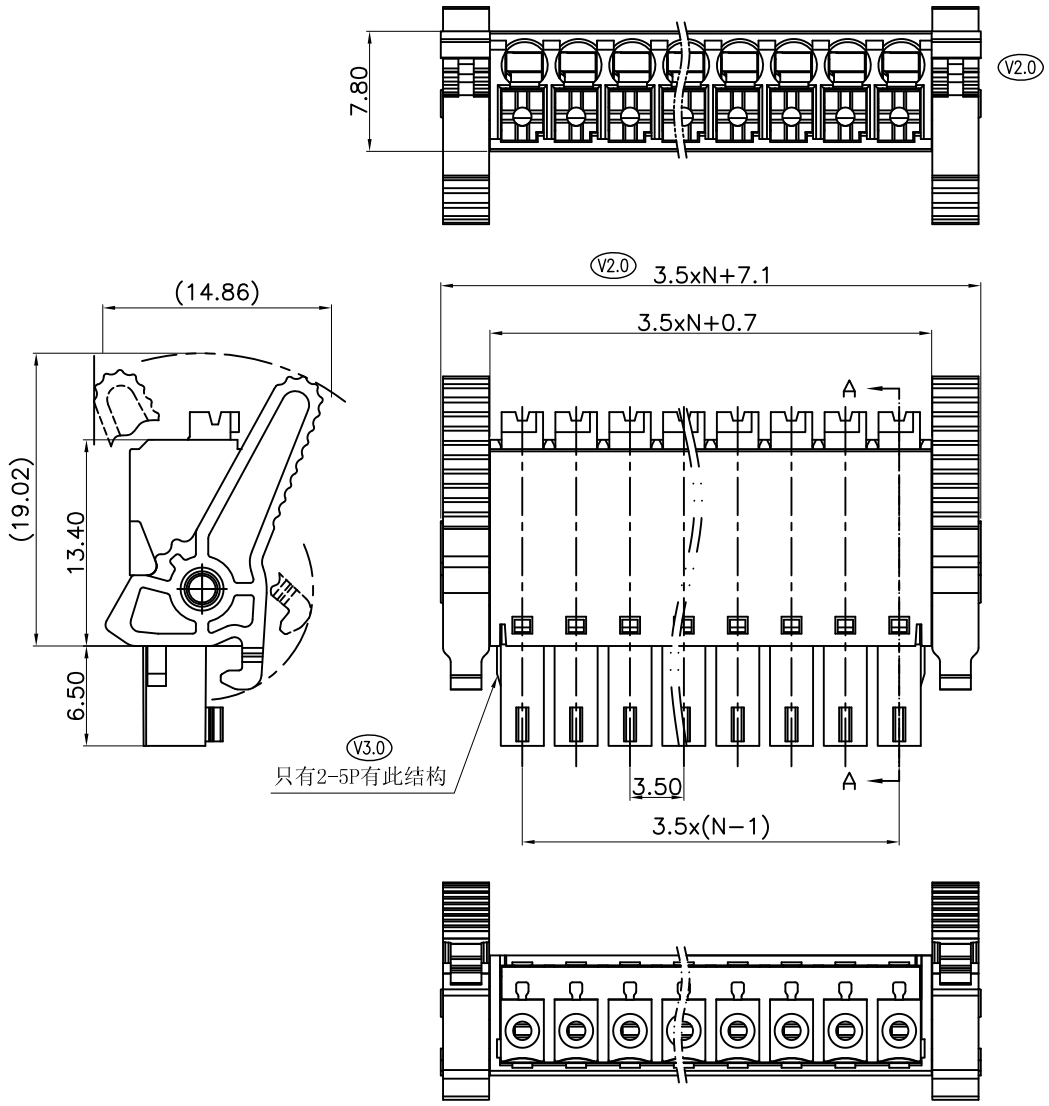

- 材质及电镀
  - ①按 钮：PA66,UL94V-0
  - ②主 体：PA66,UL94V-0
  - ③弹 片：不锈钢
  - ④夹 子：铜合金,镀锡
  - ⑤盖 板：PA66,UL94V-0
  - ⑥扳 手：PA66,UL94V-0
- 电气性能

参考标准：	UL	IEC
额定电压：	300V	320V
额定电流：	10A	17.5A

  - 接触电阻：20mΩ(Max)
  - 绝缘电阻：500MΩ\DC500V
  - 耐 电 压：AC1600V\1Min
  - 使用线径：26-16AWG 0.14-1.5mm²
- 机械性能
  - 温度范围：-40℃～+105℃
  - 瞬时温度：+250℃ 5秒
  - 剥线长度：8-9mm
- 符合REACH/RoHS环保要求

订购方式

2KF003F-3.5-XXP-1 X-XXXXX

- 产品型号
- 间距:mm
- 1:单间距 2:双间距
- 极数:2~24P
- 客户要求
- 颜色：G:绿色 R:红色 K:黑色 W:白色 O:橙色 B:蓝色 GR:灰色

间距尺寸公差			其它未注尺寸公差					
>0～6	>6～10	>10～24	>0～30	>30～60	>60～100	>100～150	>150	0.1/10
±0.15	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2°

图纸类型	客户图纸		
比例	1:1	图页	1/1
图纸编号	W10003781		

投影法		品名	2KF003F-3.5-XXP-1X
单位	mm		
纸张尺寸	A4	产品系列	2KF003

慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD