



版本	修订内容	日期	绘图	批准
V1.0	DWG. REL	2023.7.18	ZZM	JZF

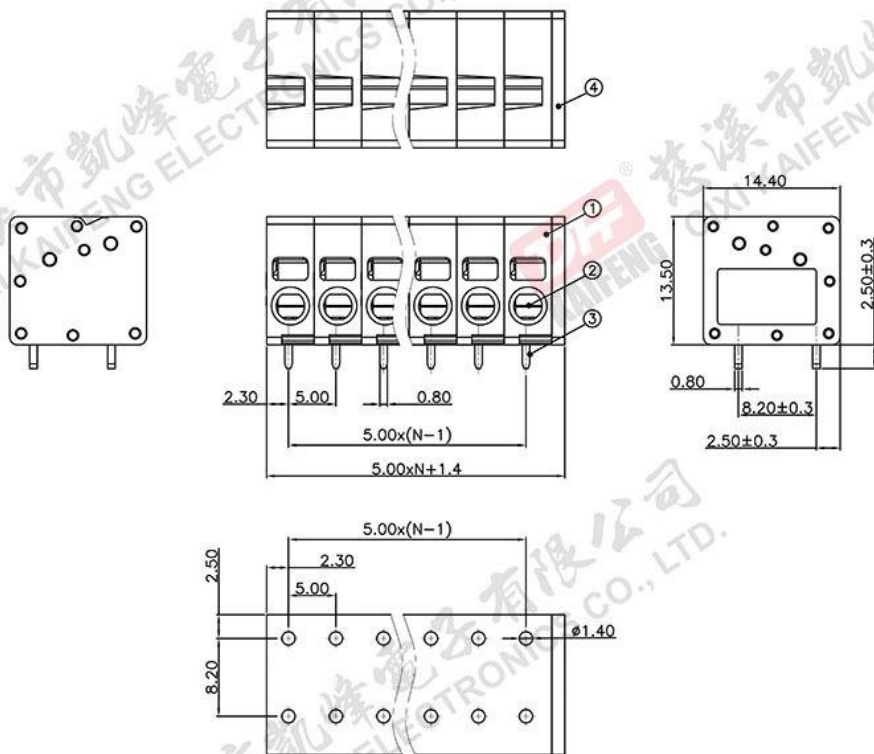

- 材质及电镀
 - ①主体: PA66, UL94V-0
 - ②弹片: 不锈钢
 - ③焊脚: 铜合金, 镀锡
 - ④盖板: PA66, UL94V-0
- 电气性能
 - 参考标准: UL IEC
 - 额定电压: 300V 250V
 - 额定电流: 20A 24A
 - 接触电阻: $20m\Omega(\text{Max})$
 - 绝缘电阻: $500M\Omega/DC500V$
 - 耐电压: AC2000V\1Min
 - 使用线径: $24 \sim 12AWG; 0.2 \sim 2.5mm^2$
- 机械性能
 - 温度范围: $-40^\circ\text{C} \sim +105^\circ\text{C}$
 - 瞬时温度: $+250^\circ\text{C}$ 5秒
 - 剥线长度: 10mm
- 符合REACH/RoHS环保要求

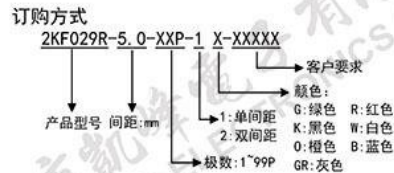

P.C.B. LAYUOT

间距尺寸公差		其它未注尺寸公差				投影法	品名
>0	>6	>10	>0	>30	>60	>100	2KF029R-5.0-XXP-1X
~6	~10	~24	~30	~60	~100	>150	产品系列 2KF029
± 0.15	± 0.20	± 0.30	± 0.30	± 0.50	± 0.70	± 1.00	
图纸类型		客户图纸					
比例		1:1 图页 1/1					
图纸编号		W11003831					

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD