







版本	修订内容	日期	绘图	批准
V1.0	DWG. REL	2023.7.4	ZZM	JZF



- 材质及电镀
  - ① 螺 丝: M4.0, 钢, 镀锌
  - ② 焊 针: 铜合金, 镀锡
  - ③ 塑 件: PBT
  - ④ 螺 母: 钢, 镀锌
- 电气性能
  - 额定电压: 600V
  - 额定电流: 30A
  - 接触电阻: 20mΩ (Max)
  - 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
  - 耐电压: AC3000V/Min
- 机械性能
  - 温度范围: -40℃ ~ +105℃
  - 适用线径: 16-12AWG; 1.5-4.0mm<sup>2</sup>
  - 最大扭矩值: 1.5N.m; 15.3kgf.cm
- 符合REACH/RoHS环保要求

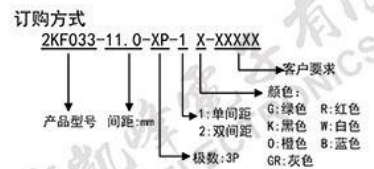

间距尺寸公差		其它未注尺寸公差					投影法	品名
>0	>6	>10	>0	>30	>60	>100	0.1/10	2KF033-11.0-3P-1K
~6	~10	~24	~30	~60	~100	~150	∠	单位 mm
±0.15	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±2°	纸张尺寸 A4
图纸类型		客户图纸						
比例		1:1 图页 1/1						
图纸编号		W12006451						

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD