

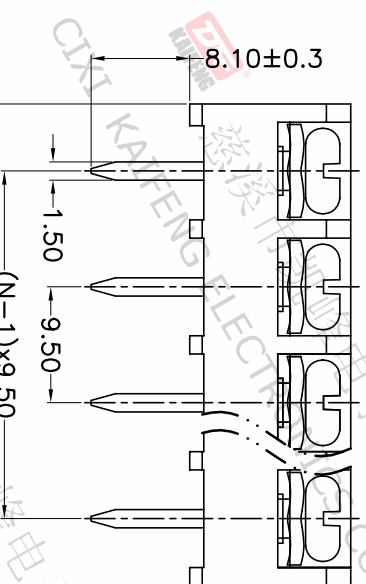



版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/7/4	张智美	金正发

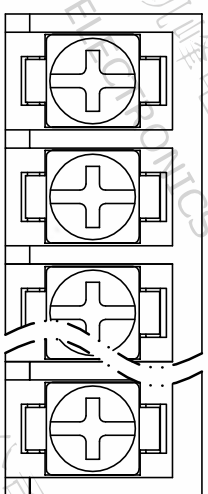


- 材质及电镀
 - ① 螺丝: M4.0, 钢, 镀镍
 - ② 焊针: 黄铜, 0.7t 镀锡
 - ③ 塑件: PA66, UL94V-0
- 电气性能

UL	IEC
额定电压: 300V	750V
额定电流: 25A	32A
- 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
- 耐电压: AC2000V/Min


- 机械性能
 - 温度范围: -40°C ~ +105°C
 - 适用线径: 22-12AWG 4.0mm²
 - 最大扭矩值: 1.2N.m 12.24kgf.cm
- 符合RoHS环保要求

订购方式

HB-950-9.5-XXP-1 X-XXXX

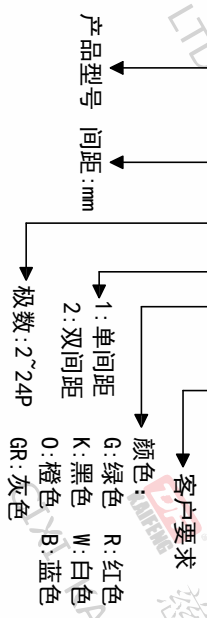

P.C.B.LAYOUT

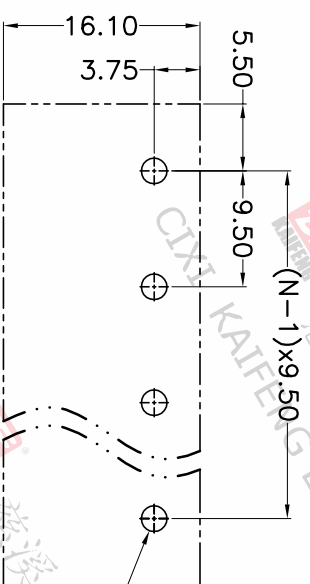

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	单位
>0	>0	第一角	mm
~6	~30	第二角	mm
~10	~60	第三角	mm
~24	~100	第四角	mm
~30	~150	第五角	mm
±0.15	±0.30	第六角	mm
±0.20	±0.50	第七角	mm
±0.30	±0.70	第八角	mm
±1.00	±1.30	第九角	mm
±2*		第十角	mm

图纸类型	客户图纸	图页	图幅
比例	1:1	图页	1/1
图纸编号	W12000291		

DFE 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

