
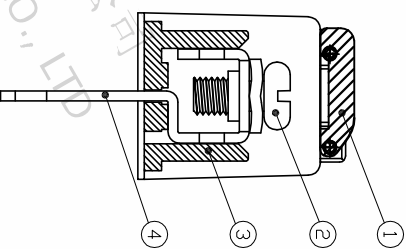
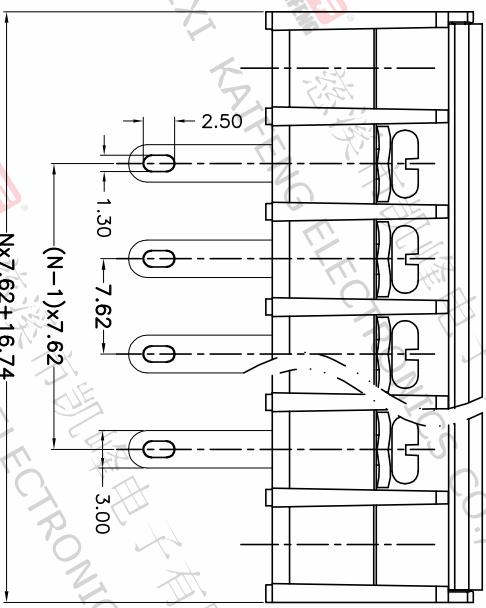
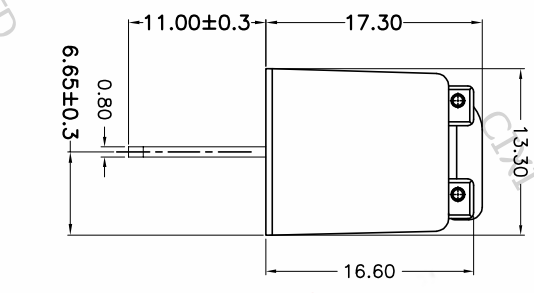


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/7/4	张智美	金正发

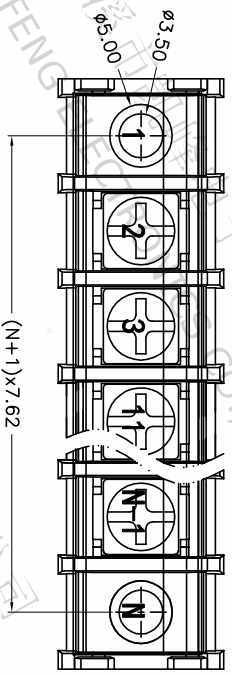

- 材质及电镀
 - ① 盖板: PC
 - ② 螺丝: M3, 钢, 镀镍
 - ③ 塑件主体: PA66, UL94V-0
 - ④ 焊针: 黄铜, 0.8t 镀锡

- 电气性能

UL	IEC
额定电压: 300V	250V
额定电流: 15A	24A
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V	
耐电压: AC2000V/Min	


- 机械性能

温度范围: -40°C~+105°C
 适用线径: 22-14AWG 2.5mm²
 最大扭矩值: 0.5N.m 5.1kgf.cm


• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF-25HM-7.62-XXP-1 X-XXXXX

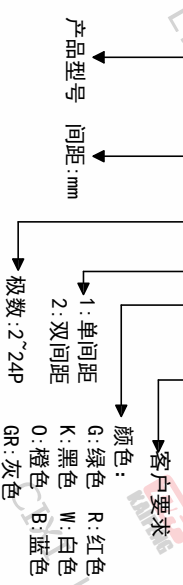

P.C.B. LAYOUT

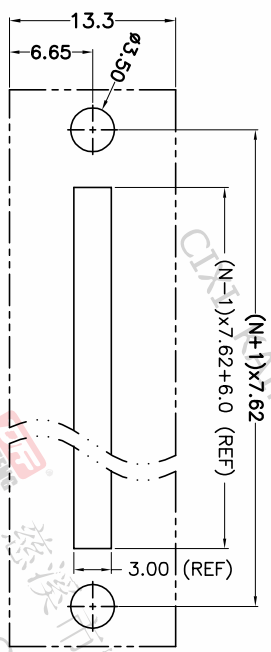

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	比例
>0	>0	1:1
~6	~30	图页
~10	~60	1/1
~24	~100	
~30	~150	
~60	~1.30	
~100	±2°	
~150		
±0.15		
±0.20		
±0.30		
±0.50		
±0.70		
±1.00		
±1.30		

投影法	单位名称	纸张尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF-25HM-7.62-XXP-1X
比例 <td>客户图纸 <td>图页 <td>产品系列</td> </td></td>	客户图纸 <td>图页 <td>产品系列</td> </td>	图页 <td>产品系列</td>	产品系列
1:1			KF-25HM

图纸编号	W12000521
------	-----------

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
 CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD