

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/7/4	张智美	金正发

- 材质及电镀
 - ① 盖板: PC
 - ② 螺丝: M3, 钢, 镀镍
 - ③ 塑料主体: PA66, UL94V-0
 - ④ 焊针: 黄铜, 0.8t 镀锡

- 电气性能

UL	IEC
额定电压: 300V	450V
额定电流: 20A	24A
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V	
耐压: AC2000V/Min	



- 机械性能

温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$
 适用线径: 22-12AWG 2.5mm²
 最大扭矩值: 0.5N.m 5.1kgf.cm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF-30RM-8.25-XXP-1 X-XXXXX

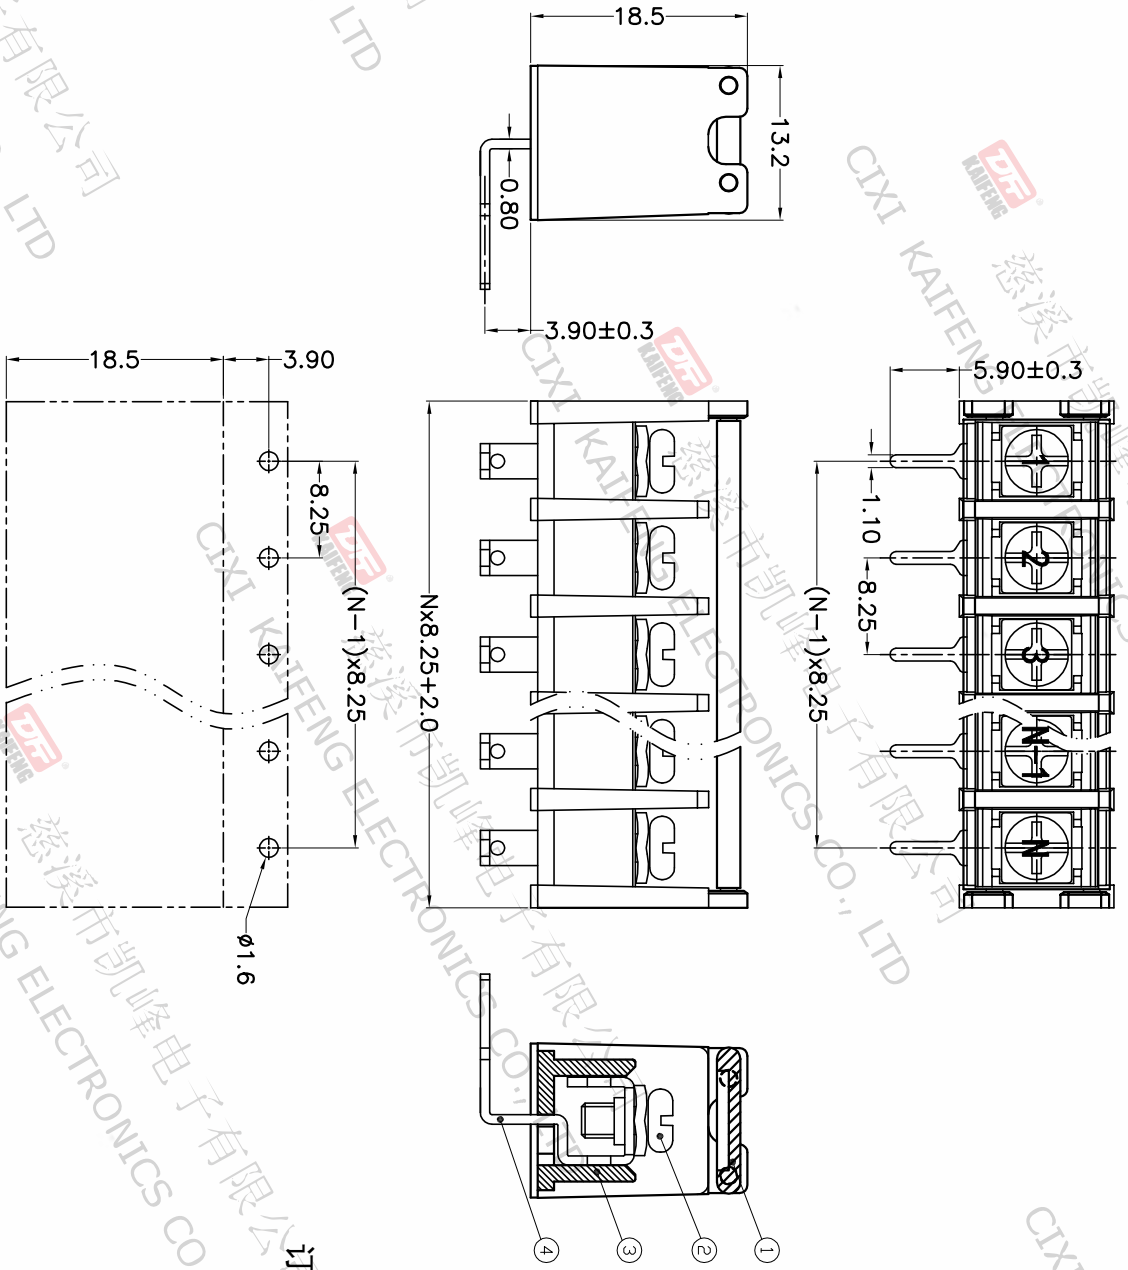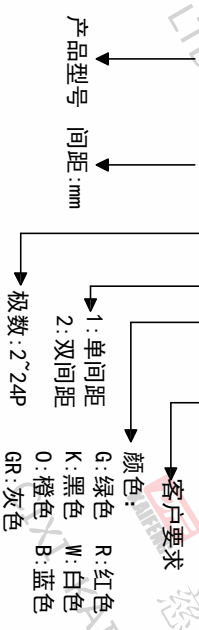

P.C.B. LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	单位
>0	>0	第一角	mm
~6	~30	第二角	
~10	~60	第三角	
~24	~100	第四角	
~30	~150	第五角	
~60	~1.00	第六角	
~100	~1.30	第七角	
~150	±2'	第八角	

图纸类型	客户图纸	图页	图幅
比例	1:1	图页	1/1
图纸编号	W12000621		

品名	KF-30RM-8.25-XXP-1X
纸米尺寸	A4
产品系列	KF-30RM

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
 CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD