
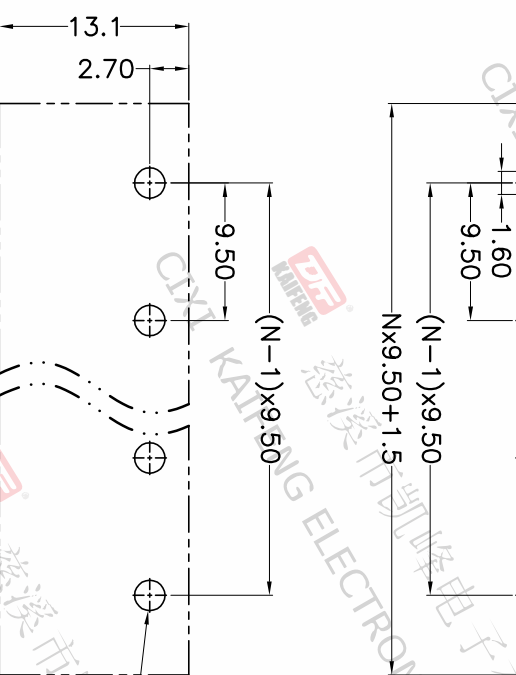
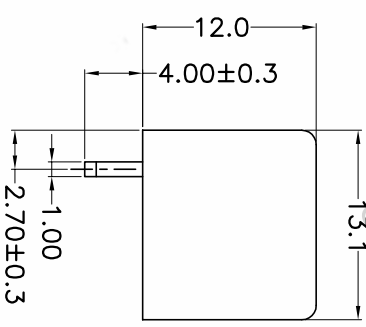

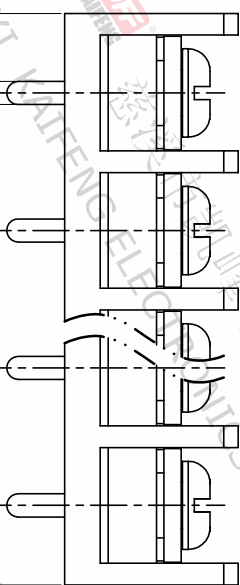


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/7/4	张智美	金正发

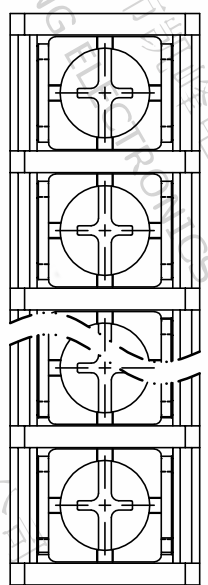

P.C.B. LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法
>0	>0	第一角
~6	>30	0.1/10
~10	>60	≤
~24	~100	±2°
~30	~150	
~60	>150	
~100		
~150		
±0.15		
±0.20		
±0.30		
±0.50		
±0.70		
±1.00		
±1.30		

- 材质及电镀
 - ① 塑件: PA66, UL94V-0
 - ② 螺丝: M3, 钢, 镀镍
 - ③ 焊针: 黄铜, 1.0t 镀锡

- 电气性能

IEC	
额定电压: 300V	750V
额定电流: 25A	32A
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V	
耐电压: AC2000V/Min	


- 机械性能

温度范围: -40°C~+105°C
 适用线径: 22-12AWG 4.0mm²
 最大扭矩值: 0.5N.m 5.1kgf.cm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF-9500-9.5-XXP-1 X-XXXX

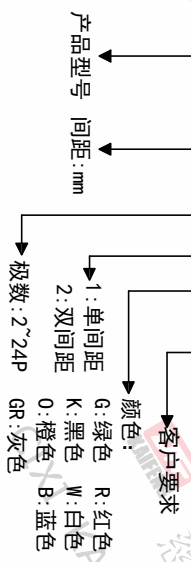

投影法	单位名称	纸尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF-9500-9.5-XXP-1X
		产品系列	KF-9500

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
 CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

