
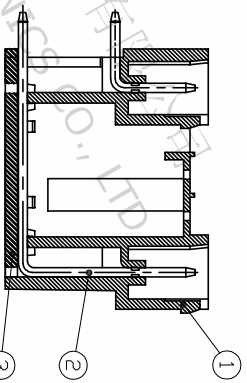

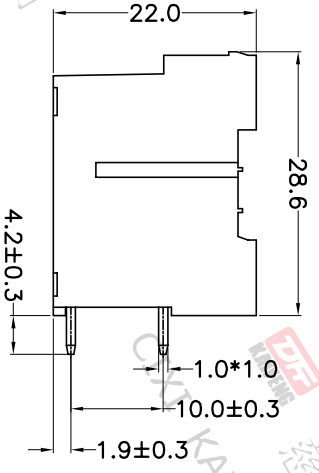


| 版本 | 修订内容 | 日期 | 绘图 | 批准 |
|----|---------|-----------|-----|-----|
| A1 | DWG.REL | 2020/5/18 | 张智美 | 金正发 |

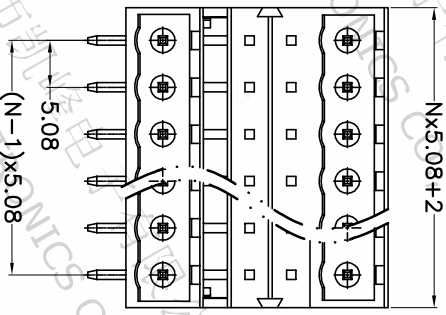

- 材质及电镀
- ① 塑件：PA66, UL94V-0
- ② 焊针：铜合金, 镀锡
- ③ 盖板：PA66, UL94V-0

- 电气性能
- UL IEC
- 额定电压：300V 320V
- 额定电流：15A 20A
- 接触电阻：20mΩ


- 绝缘电阻：500MΩ \ DC500V
- 耐电压：AC2000V \ 1min

- 机械性能
- 温度范围：-40℃ ~ +105℃
- 瞬时温度：+250℃ 5秒


• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF1026R-5.08-2*XXP-1 X-XXXX

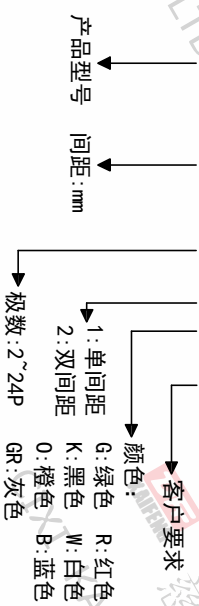

P.C.B.LAYOUT

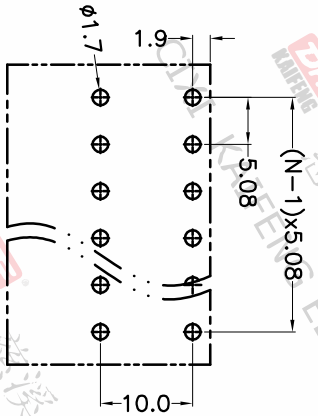

| 间距尺寸公差 | 其它未注尺寸公差 | 1 | 2 |
|--------|----------|--------|-----|
| >0 | >0 | 0.1/10 | ≤ |
| ~6 | ~30 | | |
| ~10 | ~60 | | |
| ~24 | ~100 | | |
| ±0.15 | ±0.30 | | ±2° |
| | ±0.50 | | |
| | ±0.70 | | |
| | ±1.00 | | |
| | ±1.30 | | |

| 投影法 | 单位名称 | 纸张尺寸 | 品名 |
|-----|------|------|-----------------------|
| 第一角 | mm | A4 | KF1026R-5.08-2*XXP-1X |
| | | | 产品系列 KF1026R |

| 图纸类型 | 客户图纸 | 比例 |
|------|------|-----|
| 1:1 | 1/1 | 1/1 |

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

