

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.22	邓亚平	金正发

- 材质及电镀
 - ① 螺丝：M3.0, 钢, 镀锌, “-”字槽
 - ② 塑件：PA66, UL94V-0
 - ③ 方块：铜合金, 镀镍
 - ④ 焊针：铜合金, 镀锡

- 电气性能

UL	IEC
额定电压: 300V	450V
额定电流: 20A	20A
接触电阻: 20mΩ(Max)	
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V	
耐电压: AC2500V/1Min	
使用线径: 24-12AWG	4.0mm ²


- 机械性能

温度范围: -40°C ~ +105°C
瞬时温度: +250°C 5秒
扭力: 0.8N·m (8.0kgf·cm)
剥线长度: 6-7mm


• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF129V-7.5-XXP-1 X-XXXXX

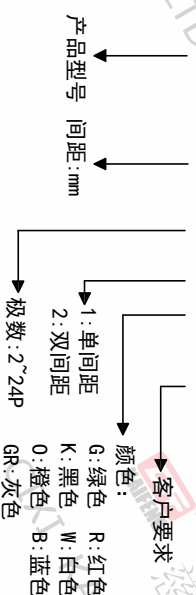

P.C.B.LAYOUT

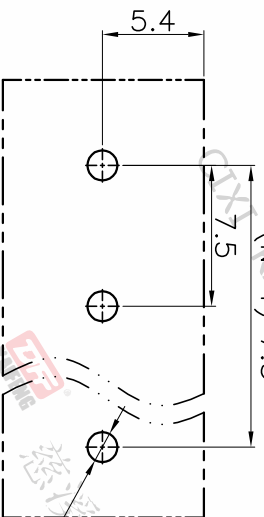

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	单位
>0	>0	第一角	mm
~6	~30	第二角	
~10	~60	第三角	
~24	~100	第四角	
~30	~150	第五角	
±0.15	±0.30	第六角	
±0.20	±0.50	第七角	
±0.30	±0.70	第八角	
±0.50	±1.00	第九角	
±1.30	±2.00	第十角	

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

图例

图例	客户图纸	图页	1/1
----	------	----	-----

比例 1:1

图例编号 W15000661

品名 KF129V-7.5-XXP-1X

纸张尺寸 A4

产品系列 KF129