
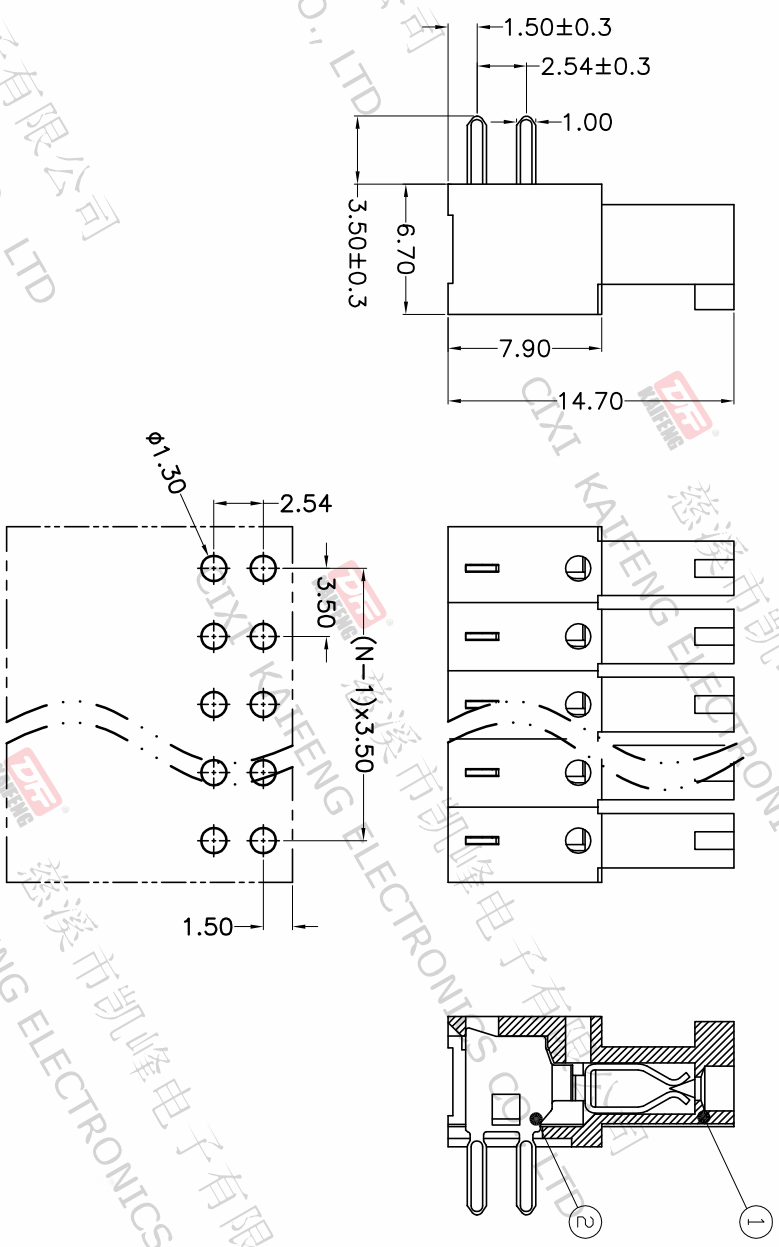


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

- 材质及电镀
- ① 塑件：PA66, UL94V-0
- ② 焊针：铜合金, 镀锡

- 电气性能 UL IEC
- 额定电压：300V 250V
- 额定电流：8A 7A
- 接触电阻：20mΩ
- 绝缘电阻：500MΩ/DC500V
- 耐电压：AC1500V/1min
- 机械性能
- 温度范围：-40°C~+105°C
- 瞬时温度：+250°C 5秒
- 符合RoHS环保要求

订购方式

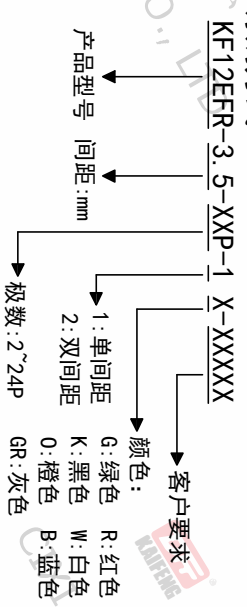

P.C.B. LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	倒角	圆角
>0	>0	0.1/10	≤
~6	~30		
~10	~60		
~24	~100		
±0.15	±0.30		±2°
±0.20	±0.50		
±0.30	±0.70		
±0.50	±1.00		
±1.30	±1.30		

图纸类型	客户图纸
比例	1:1
图页	1/1
图纸编号	W10001441

投影法	单位	纸张尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF12EFR-3.5-XXP-1X
			产品系列: KF12EFR

DFE 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD