

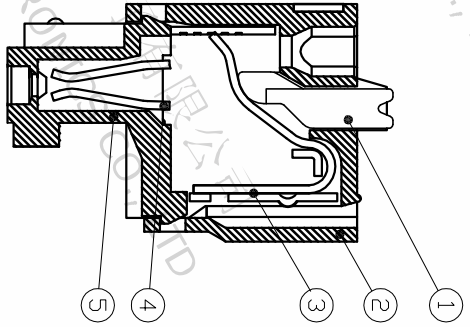
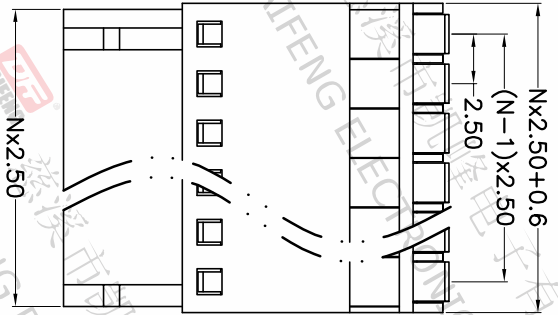
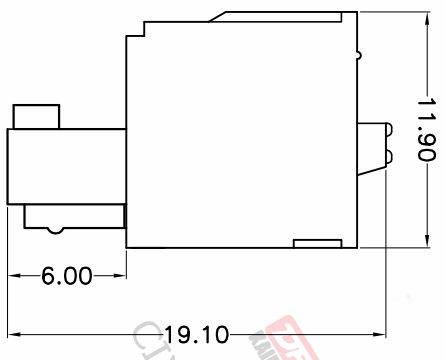


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发



• 材质及电镀

- ①按钮: PA66, UL94V-0
- ②主体: PA66, UL94V-0
- ③弹片: 不锈钢
- ④夹子: 铜合金, 镀锡
- ⑤盖板: PA66, UL94V-0

• 电气性能

参考标准: DL TEC
 额定电压: 150V 130V
 额定电流: 5A 10A
 接触电阻: 20mΩ(Max)
 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
 耐电压: AC1250V\1min
 使用线径: 24-20AWG 0.5mm²


• 机械性能

温度范围: -40℃~+105℃
 瞬时温度: +250℃ 5秒
 剥线长度: 8mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF12EKD-2.5-XXP-1 X-XXXX

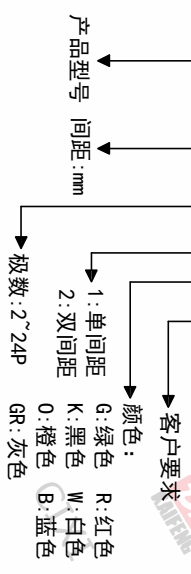

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	1	2
>0 ~ 6	>0 ~ 30	±0.1/10	±2°
~ 10 ~ 24	~ 30 ~ 60	±0.1/10	±2°
~ 10 ~ 24	~ 60 ~ 100	±0.1/10	±2°
~ 10 ~ 24	~ 100 ~ 150	±0.1/10	±2°
±0.15 ±0.20 ±0.30	±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	±0.1/10	±2°

图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1	图页	1/1
图纸编号	W10001581		

投影法	单位名称	纸张尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF12EKD-2.5-XXP-1X
			产品系列 KF12EKD

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
 CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD