

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.29	邓亚平	金正发

- 材质及电镀
  - ① 螺丝：M4.0, 钢, 镀锌
  - ② 方块：锌合金, 镀镍
  - ③ 弹片：不锈钢
  - ④ 塑件：PA66, UL94V-2

- 电气性能
 

UL	IEC
额定电压：600V	750V
额定电流：50A	57A
使用线径：14-8AWG	10.0mm <sup>2</sup>
耐电压：AC2200V\1Min	





- 机械性能
 

温度范围：-40℃~+110℃
瞬时温度：+250℃ 5秒
扭力：1.2N.m (12.24kgf.cm)
剥线长度：6~7mm

• 符合RoHS环保要求

**订购方式**

KF14HWP-13.5-XXP-1 X-XXXX

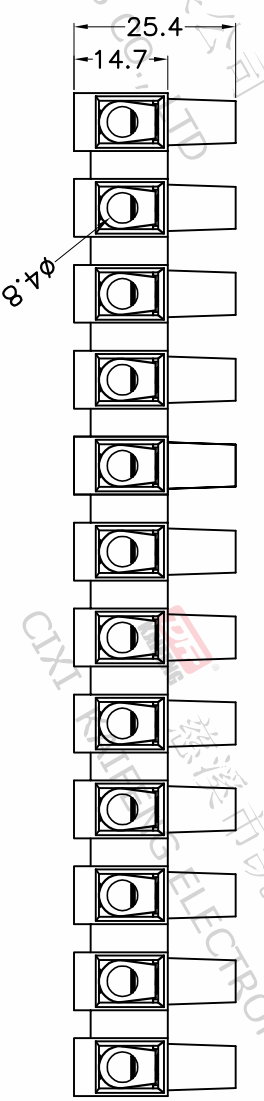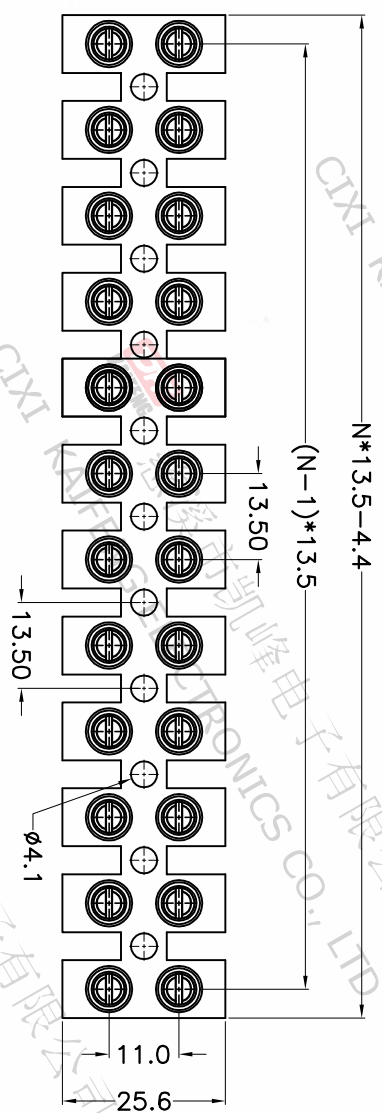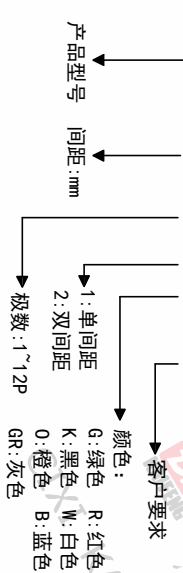

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	1	2
>0	>0	>0	>0
~6	~10	~30	~100
~10	~24	~60	~150
±0.15	±0.20	±0.30	±0.50
		±0.70	±1.00
			±1.30
			±2°

图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1	图页	1/1
图纸编号	W18000141		

投影法	单位名称	纸米尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF14HWP-13.5-XXP-1X
			产品系列 KF14HWP

**DFE** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD