

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2015/5/18	张智美	金正发

- 材质及电镀
① 塑件主体: PA66, UL94V-0
② 焊针: 铜合金, 镀锡

• 电气性能

参考标准: UL IEC

额定电压: 300V 400V

额定电流: 15A 20A

接触电阻: 20mΩ(Max)

绝缘电阻: 500MΩ \DC500V



耐电压: AC2500V \1min

• 机械性能

温度范围: -40°C~+105°C

瞬时温度: +250°C 5秒

• 符合RoHS环保要求

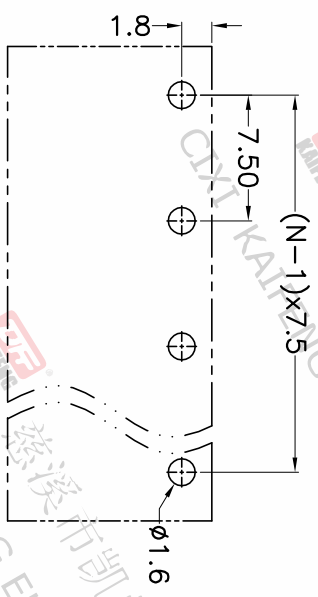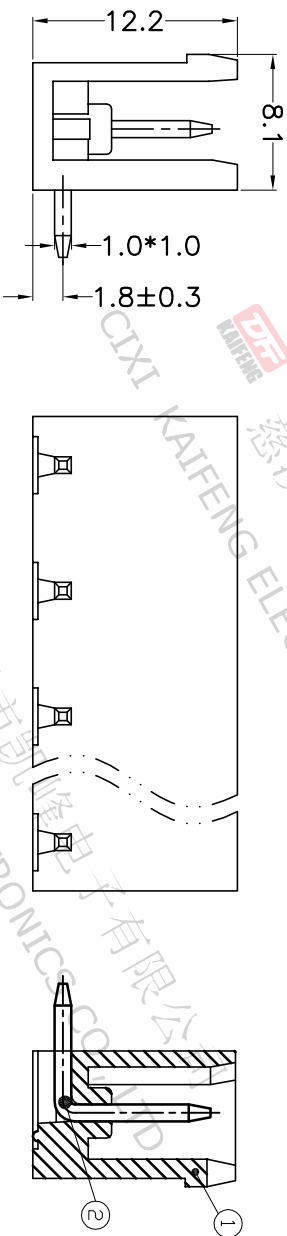


P.C.B. LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	—	□
>0	>30	0.1/10	
~	~	≤	
±0.15	±0.30	±0.50	±2°

订购方式

KF2EDGR-X-7.5-XXP-1 X-XXXXX

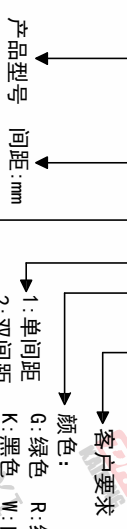

颜色:
G: 绿色 R: 红色
K: 黑色 W: 白色
O: 橙色 B: 蓝色
GR: 灰色

投影法	单位名称	纸张尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF2EDGR-X-7.5-XXP-1X

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

