
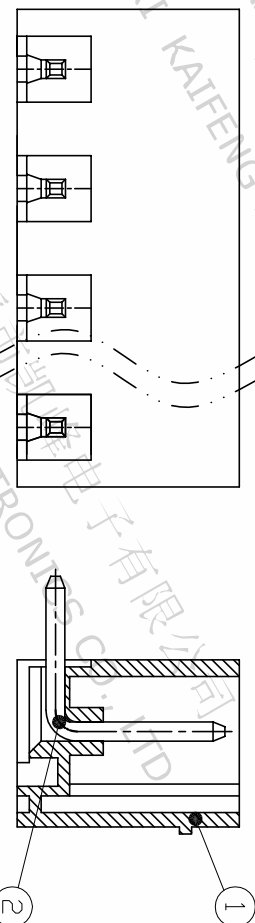
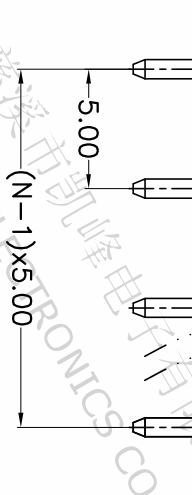



版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

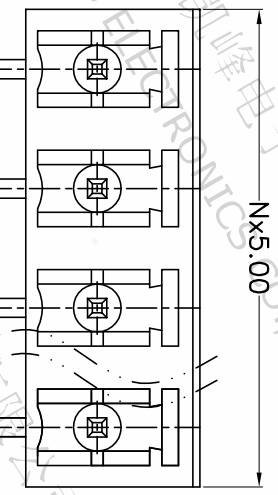


- 材质及电镀
 - ① 塑件主体: PA66, UL94V-0
 - ② 焊针: 铜合金, 镀锡
- 电气性能
 - 参考标准: UL IEC
 - 额定电压: 300V 320V
 - 额定电流: 8A 7A
 - 接触电阻: 20mΩ(Max)
 - 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
 - 耐电压: AC2000V\1min
- 机械性能
 - 温度范围: -40℃~+105℃
 - 瞬时温度: +250℃ 5秒
- 符合RoHS环保要求

订购方式

KF2EDGR-Y-5.0-XXP-1 X-XXXXX

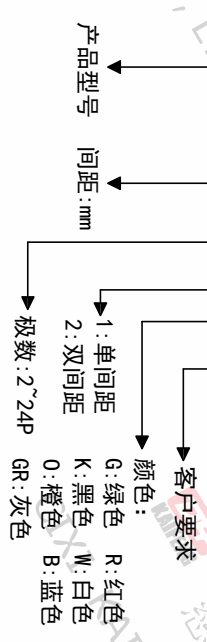

P.C.B.LAYOUT

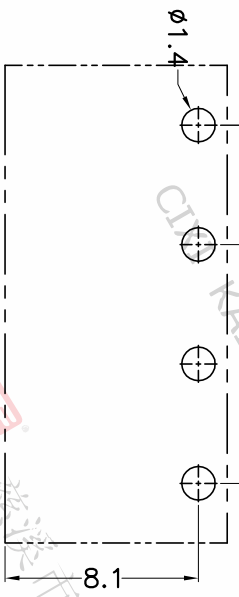

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	倒角	圆角
>0	>0	0.1/10	≤
~	~		
6	30		
10	60		
24	100		
	150		
±0.15	±0.30	±0.50	±1.00
		±0.70	±1.30
			±2°

图纸类型	客户图纸	图页	图幅
比例	1:1	1/1	1/1

图纸编号	W10001261
------	-----------

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

投影法: 第一角投影
单位: mm
纸张尺寸: A4
产品名称: KF2EDGR-Y

