
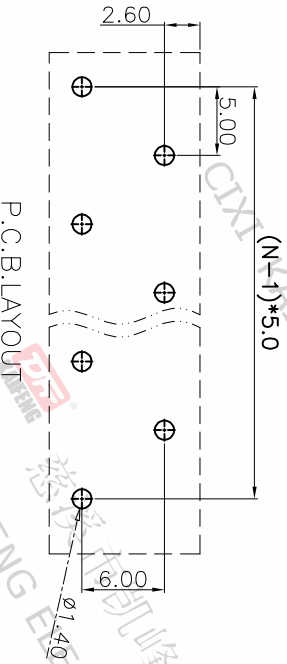
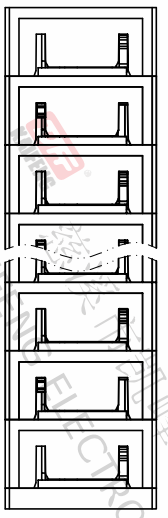

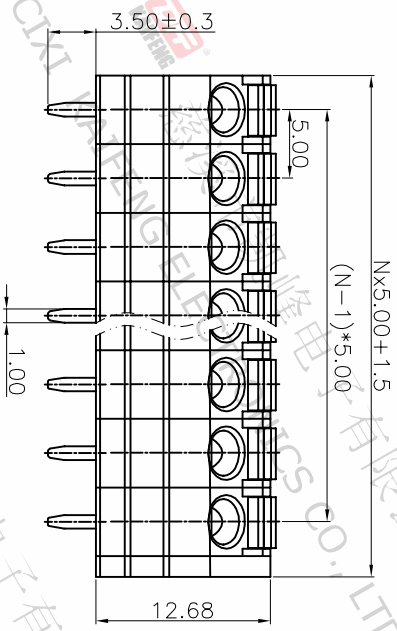


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.28	邓亚平	金正发

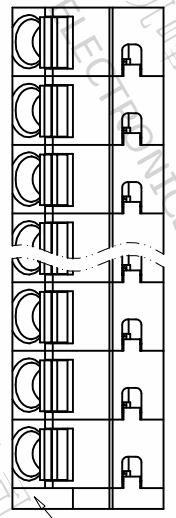

• 材质及电镀

- ① 主体 : PA66, UL94V-0
- ② 盖板 : PA66, UL94V-0
- ③ 按钮 : PA66, UL94V-0
- ④ 弹片 : 不锈钢
- ⑤ 焊脚 A : 铜合金, 镀锡
- ⑥ 焊脚 B : 铜合金, 镀锡

• 电气性能

- UL TEC
- 额定电压 : 300V 320V
- 额定电流 : 10A 17.5A
- 接触电阻 : 20mΩ(Max)
- 绝缘电阻 : 500MΩ \DC500V
- 耐电压 : AC2000V \1Min
- 使用线径 : 26-16AWG 1.5mm²


• 机械性能

- 温度范围 : -40°C ~ +105°C
- 瞬时温度 : +250°C 5秒
- 剥线长度 : 9-10mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF550A-5.0-XXP-1 X-XXXXX

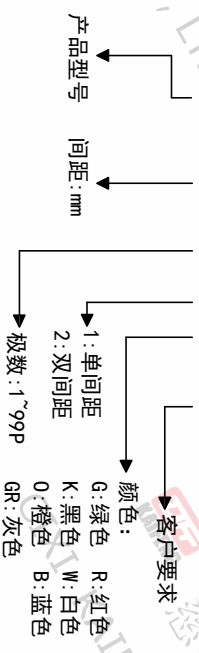

KF550A-5.0-XXP-1X

投影法	单位名称	纸张尺寸	品名	产品系列
第一角	mm	A4	KF550A-5.0-XXP-1X	KF550

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	公差
>0 ~ 6	>0 ~ 30	0.1/10
6 ~ 10	30 ~ 60	\leq
10 ~ 24	60 ~ 100	±2'
24 ~ 30	100 ~ 150	
± 0.15 ~ ± 0.20	± 0.30 ~ ± 0.50	
± 0.30 ~ ± 0.50	± 0.70 ~ ± 1.00	
± 0.50 ~ ± 1.00	± 1.00 ~ ± 1.30	

图纸类型	客户图纸	比例
1:1	1/1	1/1

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

注：以进线孔面为基准，左起第一线焊脚在前为KF550A

